
SIEGMETALL®

Für jede Anforderung das passende *PROFIL.*

Einfach MEHR wert!

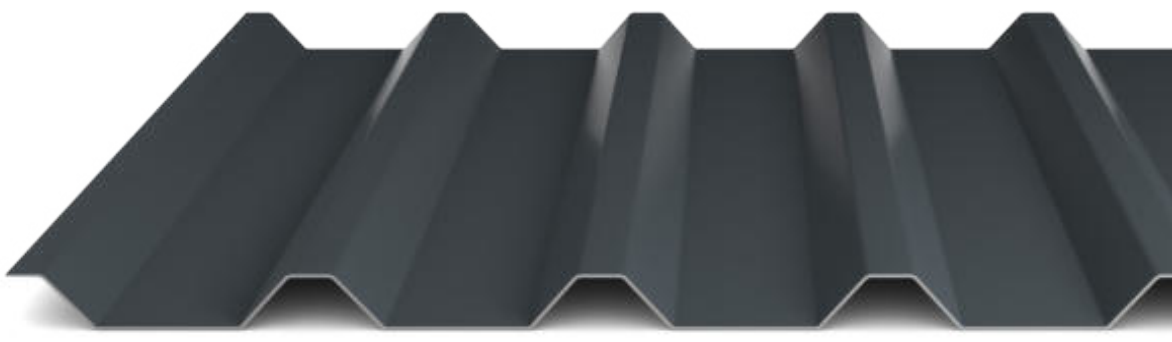

Das **Mehrwertblech** für Ihr Projekt.

SIEGMETALL®

Wir sind ein kompetentes und gut durch***dach***tes Unternehmen.



INHALT

01 Das Unternehmen

Das Unternehmen 4-5
Verkauf 6-7
Produktion 8-9
Lager 10-11
Logistik 12-13

02 Die Produktübersicht

Produktübersicht 14-15
ECOPLUS600 16-17
Antikondensvlies | Akustikvlies 18
Beschichtungen 19
Trapezbleche S35/207.PLUS | easyFIX 20
Trapezbleche-Übersicht 21
SIEGFALZ Premium 22-23
Dachpfanne RobustPLUS 24
Dachpfanne Premium 25
Sandwichelemente 26-27
Lichtplatten 28
Abstandsset 29
Schrauben 30-31
Minikalotte 32
Kantteile 33
Zubehör 34
Staplerentladung 35
7- und 8-teilige Dachrinne Zambelli 36-37
Spedition 38-39





SIEGMETALL ist ein mittelständisches Unternehmen und ist Ihr Hersteller von Trapezblechen, Wellblechen, Dachpfannenprofilen und passgenauem Zubehör. Wir bieten Ihnen ein umfassendes und hochwertiges Produktsortiment für Ihre Dach- und Wandkonstruktionen an – egal, ob Sie ein Carport, einen Viehstall oder eine Industriehalle planen.

Doch bei SIEGMETALL bekommen Sie nicht nur ein gutes Produkt, sondern viel mehr als „einfach nur Blech“:

1. Wir nehmen uns Zeit für Sie, sprechen mit Ihnen über Ihr individuelles Bauvorhaben und finden gemeinsam die beste Lösung. Passendes Zubehör empfehlen wir Ihnen natürlich auch.
2. Wir erklären Ihnen fachmännisch, welche Produkte aufgrund gültigen Baurechts für Ihren Verwendungszweck geeignet sind und somit z. B. bei einem Sturm- oder Hagelschaden von Ihrer Versicherung unproblematisch ersetzt werden. Hierzu erstellen wir Ihnen gerne eine kostenlose Vordimensionierung.
3. Wenn Sie sich von der Qualität unserer Produkte gerne vor Ort überzeugen möchten, können Sie uns auch im Zentrallager Haiger besuchen. Das SIEGMETALL-Team freut sich auf Sie.

Vertrieb



Einfach **MEHR** wert!

4. Viele Produkte erhalten Sie bei uns direkt ab Lager oder auf Maß aus eigener Herstellung mit kurzen Lieferzeiten. Außerdem können Sie unsere Bleche direkt ohne Umdrehen verlegen, da wir bereits in Negativlage (Dach) produzieren. Dies spart Ihnen Zeit und Geld und schont das Material.
5. Mit unserer eigenen Fahrzeugflotte bieten wir Ihnen eine kostenlose Staplerentladung frei Bordsteinkante. Ihre Ware wird somit für Sie mit höchstem Komfort und materialschonend entladen.

Das ist unser Versprechen an Sie.
SIEGMETALL. Das Mehrwertblech.

Geschäftsführung



Henrik Zepp



Timo Trapp

SIEGMETALL®



Qualifizierte Beratung und ausgezeichneter Service durch ein ***großes und kompetentes*** Vertriebsteam.

Sie planen Ihr Bauvorhaben und wünschen eine individuelle Beratung? Wir helfen Ihnen gerne. 15 Ansprechpartner beraten Sie professionell und umfassend. Egal ob Sie Privatkunde, Verarbeiter oder Händler sind, ob Sie 10 m² oder 1.000 m² **Mehrwertblech** benötigen, wir nehmen uns die gleiche Zeit für Sie und finden gemeinsam die beste Lösung.

Und es ist so einfach: Mit nur wenigen Angaben zur einzudeckenden Fläche und zur Unterkonstruktion, die Sie uns telefonisch oder per E-Mail mitteilen, beraten wir Sie fachmännisch, welche unserer Produkte nach gültigem Baurecht für Ihren Verwendungszweck geeignet sind.

Durch die Mitgliedschaft im Fachverband IFBS (Industrieverband für Bausysteme im Metallleichtbau), dessen Regelwerk außerdem Bestandteil der Dachdecker-Fachregel für Metallarbeiten ist, erhalten wir ständig die neuesten Informationen zu den anerkannten Regeln der Technik. Diese werden im Rahmen von internen und externen Schulungen an unsere Berater kontinuierlich vermittelt.



Einfach
MEHR
wert!

Neben der baurechtlichen Eignung gehen wir bei der Produktauswahl auf viele andere, wichtige Aspekte ein. Je nachdem ob Sie ein privates, landwirtschaftliches oder industrielles Bauvorhaben planen, berücksichtigen wir z. B. ästhetische Wünsche mit UV-Licht-beständigeren Farbbeschichtungen, erhöhte Beständigkeit gegen ammoniakhaltige Luft durch Tierhaltung oder die spätere Montage von Solaranlagen auf Ihrem **Mehrwertblech**.

Wir besprechen mit Ihnen, mit welchen Produktinnovationen wir Ihnen die Montage erleichtern können, die Montagesicherheit steigern und die Langlebigkeit Ihrer Gebäudehülle verbessern. Um Ihnen Zeit zu sparen, beraten wir Sie umfassend, welches Zubehör Sie benötigen und direkt ab Lager über uns beziehen können.

Gerne beraten wir Sie auch in unserem Zentrallager Haiger vor Ort. Im Anschluss erhalten Sie in der Regel innerhalb von einem Werktag ein individuelles und ausführliches Angebot. Um Ihnen auch nach der Bestellung einen ausgezeichneten Service zu bieten, garantieren wir Ihnen durch ein starkes Team von 10 Kollegen eine schnelle und sorgfältige Bearbeitung.



Höchste Flexibilität und Produktqualität durch die ***eigene*** Produktion.

Ihre Bestellung liegt uns vor? Dann geht‘s sofort weiter. Der Auftrag wird umgehend an die Produktionsplanung weitergeleitet und zeitnah eingeplant, ohne an einen starren Produktionsplan gebunden zu sein. Durch den stetigen, intensiven Kontakt zwischen Vertrieb, Produktion und Logistik sind der Flexibilität keine Grenzen gesetzt.

Unser großes Vormateriallager ermöglicht die ständige Verfügbarkeit der unterschiedlichen Materialien in diversen Farben, Stärken und Beschichtungen. Um Ihnen dauerhaft die höchste Materialqualität Ihres **Mehrwertblech**es zu garantieren, setzen wir Vormaterial nach DIN EN 10346 fast ausschließlich von führenden, nordeuropäischen Stahlproduzenten ein, die seit Jahrzehnten z. B. in Frankreich, Belgien oder Luxemburg ansässig sind. Nur so können wir seriöse und auf langjähriger Erfahrung beruhende Garantien für Speziallösungen, wie UV-beständige oder ammoniakbeständige Beschichtungen, aussprechen, die langfristig erprobt für den deutschen Markt gelten.



Um bei der Umformung des Vormaterials zum fertigen Endprodukt engste Fertigungstoleranzen wie die DIN EN 508-1 einzuhalten, produzieren wir den Großteil unserer jährlichen 1,8 Mio. m² **Mehrwertblech** auf hochmodernen Rollformeranlagen eines führenden deutschen Herstellers, der ebenso konzernzugehörige Bausystemhersteller am deutschen Markt ausstattet.

Wir werden regelmäßig von zwei, voneinander unabhängigen Prüfanstalten auf unsere Qualität geprüft und dürfen deshalb unsere Bauprodukte nach europäischem Recht mit CE-Zeichen und Leistungserklärung oder nach deutschem Recht aufgrund deutscher Zulassungen mit Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) und Konformitätserklärung herstellen. Dadurch ist jederzeit eine spätere Erweiterung Ihres Gebäudes mit den gleichen Profilformen in gleicher Qualität möglich.

Damit Sie unsere Bleche direkt ohne Umdrehen verlegen können, produzieren wir im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern für Sie direkt in Negativlage (Dachlage). Dies spart Ihnen Zeit und Geld und schont das Material. Außerdem setzen wir ausschließlich eine hochwertige Holzverpackung ein, die auch längere Lagerungszeiten materialschonend ermöglicht und leicht entsorgbar ist.

SIEGMETALL®



Höchste Reaktionsfähigkeit und Komfort durch ein ***umfangreiches*** Lagersortiment.

Sie möchten Ihre Ware noch schneller selbst abholen oder geliefert bekommen? Dann greifen Sie auf unsere Lagerware zurück: Wir halten für Sie verschiedene **Mehrwertblech**e in unterschiedlichen Ausführungen und Längen vor. Sie haben hierbei die Wahl zwischen Trapezblechen, Wellblechen und Dachpfannenprofilen aus der eigenen Produktion. Zudem führen wir an unserem Hauptsitz in Haiger als Lagerware witterungsbeständige und hagelsichere Lichtplatten (Kunststoffprofiltafeln) und bauaufsichtlich zugelassene Sandwichelemente sowohl als Dach- als auch als Wandprofile.

Sie haben auch die Möglichkeit die gängigste Lagerware direkt an unserem Hauptsitz in Haiger (zwischen Dortmund und Frankfurt) abzuholen.

Um Ihr Bauvorhaben schnell und vollständig fertigstellen zu können, benötigen Sie nicht nur das **Mehrwertblech** schnellstmöglich, sondern mit gleicher Verfügbarkeit das gesamte Zubehör, wie Befestigungsmittel (Schrauben), Kantteile, Dichtbänder, Füllerleisten, Dachrinnen, Dachlatten, u.v.m.



Aus diesem Grund unterhalten wir eines der größten und bestsortiertesten Schraubenläger im Bereich Dach und Wand in Deutschland mit über 300 unterschiedlichen Schraubenvarianten.
Für unsere güteüberwachten Produkte führen wir ausschließlich zugelassene Edelstahlschrauben aus deutscher Produktion, die anstelle von verzinkten Schrauben im bewitterten Bereich (Außenbereich) einzusetzen sind. Ständig verfügbar sind diese sowohl für Holz- als auch Stahlunterkonstruktionen, in Längen von 19 bis 200 mm, mit oder ohne Bohrspitze oder mit neuester spanloser Technologie, in blanker Ausführung oder farblich beschichteter Ausführung für höchste ästhetische Ansprüche.

Durch unsere eigene Fertigung können Kantteile in Standardlänge nach Ihren individuellen Vorgaben sehr kurzfristig abgeholt werden. Neben der gängigen Lagerware bieten wir Ihnen außerdem für untergeordnete Bauvorhaben mit begrenztem Budget unter den Rubriken „Sonderposten“ und „Schnäppchen“ Material zu reduzierten Preisen an.

SIEGMETALL®



Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Termintreue durch ***eigene*** Fahrzeuge.

Ein erfolgreiches Projekt endet für uns erst nach der Lieferung an Ihren Wunschort. Deshalb ist unsere eigene Fahrzeugflotte das ganze Jahr für Sie im Einsatz. Ihr Auftrag liegt den Mitarbeitern im Versand bereits nach der Bestellung Ihres **Mehrwertblech**es vor und ist oftmals sogar vor Fertigstellung in eine Tour eingeplant. Auch hier profitieren Sie von unserem „Alles-aus-einer-Hand-Konzept“. Durch eine Vielzahl von Aufträgen werden die meisten PLZ-Regionen mehrmals pro Woche angefahren, wodurch eine schnelle, nahezu deutschlandweite Auslieferung ermöglicht wird.

Durch die eigene Versandabteilung mit erfahrenen Fahrern aus der Region in Verbindung mit der eigenen Produktion gewährleisten wir vor allem Eines: ein hohes Maß an Termintreue. Alle Abläufe zur Abstimmung des Liefertermins geschehen hausintern auf kürzesten Wegen – schnell und unproblematisch. Ebenso berücksichtigen wir für Sie Fixtermine oder Ihre individuellen Wünsche bezüglich des Liefertermins.



Einfach **MEHR** wert!

Im Avisierungsgespräch für Ihre Anlieferung teilen Ihnen unsere Disponenten Ihren genauen Liefertermin frühzeitig mit und geben Ihnen alle wichtigen Hinweise zum Ablauf der Zustellung, um eine reibungslose Abwicklung vor Ort zu gewährleisten.

Letzte Informationen bezüglich der Zahlungsmodalität, der Zugänglichkeit Ihrer Baustelle standardmäßig mit einem 40to-Sattelzug und eventuelle Hinweise für unsere Fahrer werden ausgetauscht.


Um Ihr **Mehrwertblech** schnellstmöglich und unversehrt zu Ihnen zu transportieren, unterhalten wir einen modernen Fuhrpark mit den neuesten Sattelzugmaschinen. Langjährige und geschulte Stammfahrer entladen Ihr Material mit geländegängigen 4-Wege-Staplern – materialschonend und mit höchstem Komfort frei Bordsteinkante. Dieser Zusatzservice ist selbstverständlich kostenlos.

Wir freuen uns auf Ihr Bauvorhaben.
SIEGMETALL. Das Mehrwertblech.

SIEGMETALL®

Immer die passende ***Lösung***.

ECOPLUS600



Trapezbleche



SIEGFALZ



Dachpfannen



Sandwichelemente



Lichtplatten



Einfach MEHR wert!

Die **beste Lösung** für Ihr Projekt.

Wir geben Blechen nicht nur ein Profil, wir begleiten Sie vom Entwurf bis zur Realisierung Ihres Bauvorhabens. Ob für ein Gartenhaus, ein Carport, einen Stall, eine Industriehalle oder ein Gebäude in Küstennähe – mit unserer breiten Produktpalette finden wir für Sie immer die passende Lösung.
Wir beraten Sie gerne.



Das ***MEHRWERTBLECH*** – einfach MEHR WERT.

SIEGMETALL®

„Wir haben uns was ge***dach***t!

... mit dem Mehrwertblech ECOPLUS600

Die neue Generation Trapezbleche:

Maximale **Leistung** bei minimalem **Gewicht**

Das Trapezblech mit ECOPLUS600 Technologie überzeugt mit einer bisher einzigartigen Kombination aus Leichtigkeit und Stärke. Der hochfeste Stahl von SIEGMETALL mit Festigkeiten von meist über 600 N/mm² (Standardstahl: 320 N/mm²) ermöglicht das Einsparen von über 13 % Gewicht bei überragender Leistung.

Geprüft:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung Z-14.1-739

Ihr Mehrwert unserer Innovation:

- bis zu 40 % mehr Tragkraft bei einer Gewichtseinsparung von über 13 %
- bis zu 50 % höhere Begehbarkeit
- leichteres Verlegen durch weniger Kraftaufwand
- verbesserter Klimaschutz
- ein garantiertes ***MEHR*** an Leistung für jedermann ***zu attraktiven Konditionen***:
  - für den Landwirt: Die Beschichtung Magnelis® mit ***MEHR*** Schutz gegen Ammoniak – ideal für Solar. ✓
  - für den Privatmann: Die UV-beständige 50µm Beschichtung mit ***MEHR*** Farbschutz – ideal für Solar. ✓
  - für den Verleger: Der easyFIX Stützfuß für ***MEHR*** Sicherheit durch ein nachweislich schnelleres und komfortableres Verlegen. In Verbindung mit der Zink-Magnesium-Beschichtung ZM300 – ideal für Solar. ✓

Magnelis® ist eine eingetragene Marke der ArcelorMittal Flat Carbon Europe.




LANDWIRT



PRIVATMANN



VERLEGER

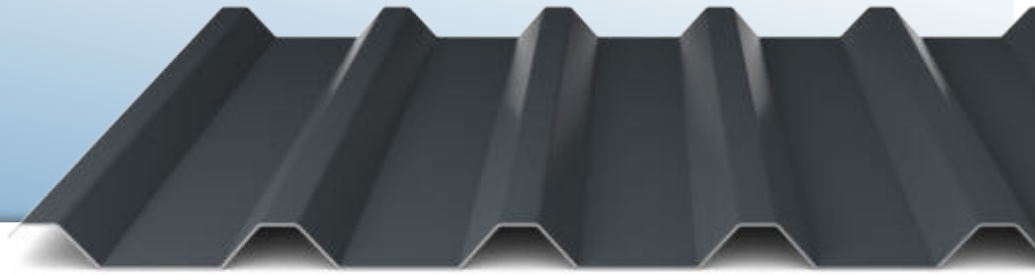


Die Leistung der ECOPLUS600 Technologie möchten wir an folgendem Beispiel verdeutlichen: Die Unterkonstruktion eines Bauwerks besteht aus Dachlatten, die 1,20 m auseinander liegen (Abstand Mitte Dachlatte zu Mitte Dachlatte). Die maximale Last, die unser Trapezblech S35/207.PLUS mit ECOPLUS600 Technologie in 0,63 mm Materialstärke aushalten kann, beträgt 6,12 kN/m² bzw. vereinfacht gesprochen 612 kg/m².

Zum Vergleich: In Kempten (Allgäu/Alpen) beträgt die Schneelast ca. 300 kg. Bei einer Spannweite von 1,20 m ist unser Trapezblech zudem voll begehbar (Grenzstützweite in m), d.h. es werden keine lastverteilenden Maßnahmen, wie Laufbohlen, benötigt, um Ihr Gewicht bei Betreten des Daches zu verteilen.

Den Mehrwert, den Ihnen unser ECOPLUS600 bietet, verdeutlicht folgende Tabelle: Trotz einer Gewichtseinsparung von über 13 % (6,0 kg/m² zu 6,9 kg/m²) werden mit 0,63 mm Materialstärke bessere Belastungswerte erreicht als mit 0,75 mm Materialstärke aus Standardstahl S320.

Trapezprofil	Dicke in mm	Gewicht in kg/m²	Stahl-festigkeit	Grenzstützweite in m	max. Flächenlast kN/m² bei einer Spannweite von 1,20 m	max. Flächenlast kN/m² bei einer Spannweite von 1,50 m
S35/207	0,75	6,9	S320	1,51	5,69	3,71
S35/207	0,63	5,8	S320	1,01	4,44	2,78
S35/207.PLUS ECOPLUS600	**0,63**	**6,0**	**S600**	**1,48***	**6,12**	**4,17**



Max. Flächenlast pro m²
bei einer Spannweite von 1,20 m
6,12 kN/m² (612 kg/m²)



Belastungswerte
nach Eurocode 3 (EN 1993-1-3):
Profil in Negativlage, Dreifeldträger,
Endauflagerbreite 40 mm, Zwischenauflagerbreite 60 mm

*bei der Verschraubung im Untergurt („Tiefsicke“)

TIPP:
Sichern Sie sich mit einer sparsamen und umweltfreundlichen Innovation ein garantiertes „***Mehr***“ an Leistung zu **attraktiven** Konditionen!!!


ECOPLUS600

SIEGMETALL®

Unsere ***Vliesvarianten.***

Antikondensvlies


- einfache Anwendung
- sehr gute Wasseraufnahmefähigkeit
- zusätzlicher Korrosionsschutz
- gute Pilz- und Chemikalienbeständigkeit
- Langlebigkeit
- gute Resistenz gegen Ammoniak
- Brennbarkeit: A2-s1, d0 (Testzertifikat nach EN 13501-1)

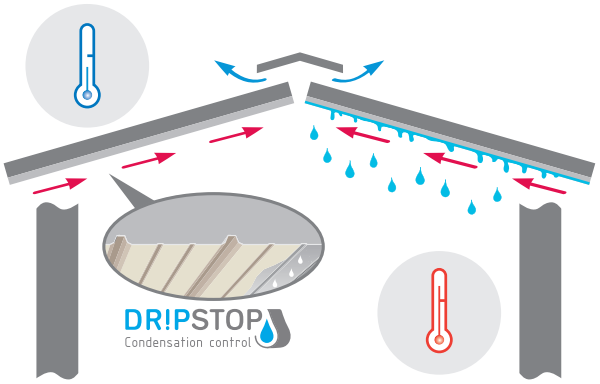

Technische Daten:
Gewicht 110g/m²
Wasseraufnahme bis 1.000g/m²

Akustikvlies

- Reduzierung des Regenlärms um ca. 34 %
- Schallabsorption in einem Raum
- einfache Anwendung
- sehr gute Wasseraufnahmefähigkeit
- zusätzlicher Korrosionsschutz
- gute Pilz- und Chemikalienbeständigkeit
- Langlebigkeit
- gute Resistenz gegen Ammoniak
- Brennbarkeit: B-s1, d0 (Testzertifikat nach EN 13501-1)

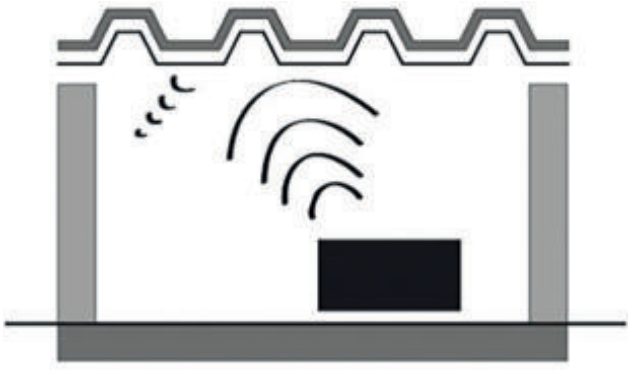

Technische Daten:
Gewicht 200g/m²
Wasseraufnahme bis 2.500g/m²

Premium auf Ihrem Dach.

Wenn Wasser verdampft und die Luftfeuchtigkeit steigt, entsteht Kondensationsflüssigkeit (flüssiger Dampf). Bei schlecht bis gar nicht isolierten Dächern tropft das entstandene Kondenswasser vom Dach und kann so Schäden an gelagerten Gegenständen und Materialien im Innenraum verursachen. Ein Antikondensvlies kann dieser Situation entgegen wirken. Hierfür bietet SIEGMETALL DR!PSTOP an: Bei nicht oder schlecht vorhandener Isolierung wird die speziell angefertigte und selbstklebende Membran DR!PSTOP am Metallprofil des Daches befestigt. DR!PSTOP nimmt das entstehende Kondenswasser auf und gibt die Feuchtigkeit wieder in die Umgebung ab, sobald die Innentemperatur der Umgebung ansteigt. Ein Mehrwert, der sich lohnt – bei einer Vielzahl von Anwendungen aus den Bereichen Privat, Landwirtschaft und Industrie/Gewerbe.

Unsere **Beschichtungen.**

Ob Gartenhaus, Carport, Stall, Industriehalle oder ein Standort in Küstennähe – mit unserer breiten Produktpalette finden wir die passende Lösung für fast jedes Bauvorhaben. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Folgendes Vormaterial ist ab Lager Haiger verfügbar:

Rein metallische Beschichtungen (*ohne* Farbbeschichtung):

- Zink-Magnesium ZM300: Auflage 300 g/m²
- Magnelis® ZM310: Auflage 310 g/m²
- Aluzink AZ185: Auflage 185 g/m²

Magnelis® ist eine eingetragene Marke der ArcelorMittal Flat Carbon Europe.

Duplexsystem: Metallische Beschichtung (Zink Z275, Galfan ZA255, Aluzink AZ150 oder Zink-Magnesium ZM120, ZM130 oder ZM140) plus Farbbeschichtung (organische Beschichtung):

Folgende Farbbeschichtungssysteme sind verfügbar:

- 25µm Polyester (SP)
- 35 oder 50µm Hochbeständiges Polymer-Polyamid (HDP-PA)
- 35µm Ammoniakresistentes Beschichtungssystem
- 50 oder 65µm Polyurethan-Polyamid (PUR-PA)
- 200µm Plastisol

Über 120 weitere Sonderfarben 25 µm Polyester von RAL 1000 bis RAL 9018 ab 101 m² kurzfristig lieferbar.

Folgende Farben sind ab Lager Haiger verfügbar:

Rein metallisch

ZM300 | ZM310 | AZ185

Geeignet für Solar/PV

STANDARDFARBEN 25 µm Polyester

6005 | 7016 | 8012 | 9002 | 9006

STANDARDFARBEN 50 µm Polyester

Geeignet für Solar/PV

6005 | 7016 | 7037 | 8004 | 8012 | 9002 | 9006

SONDERFARBEN 25 µm Polyester


1015 | 3000 | 6011 | 6020 | 7035 | 8004 | 8011 | 9007 | 9010

SIEGMETALL®

Unsere ***Trapezbleche.***


NEU

Trapezblech S35/207.PLUS

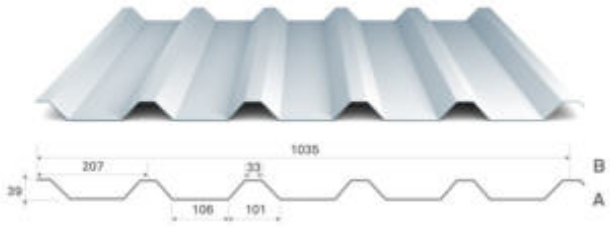


Dicke: 0,50 – 1,00 mm, mit ecoplus600 erhältlich ✓
Dicke: 0,50 – 1,00 mm: Lagerware erhältlich ✓

Trapezblech S35/207

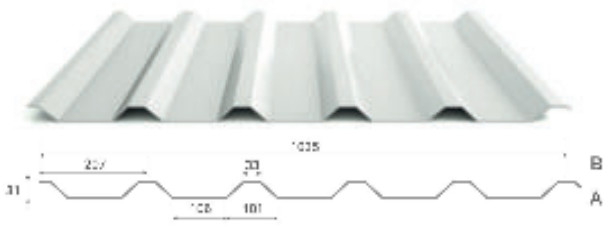


NEU

Trapezblech S35/207.PLUS **easy FIX**

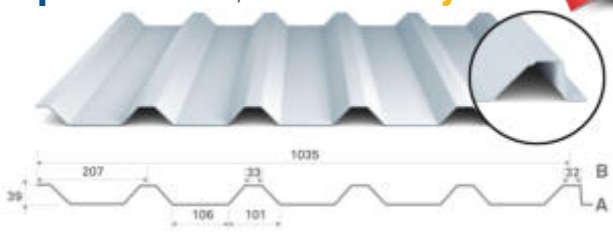


Dicke: 0,63 – 1,00 mm, mit ecoplus600 erhältlich ✓
Dicke: 0,50 – 1,00 mm: Lagerware erhältlich ✓

Trapezblech S35/207 **easy FIX**

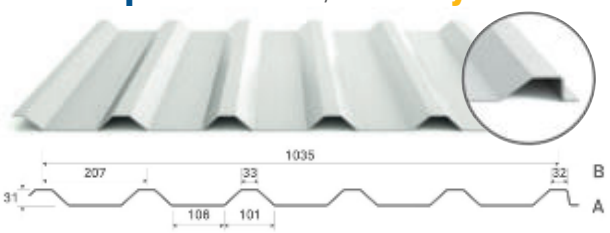

Einfach **MEHR** wert!

Trapezblech S35/207.PLUS
mit **easy FIX** Stützfuß

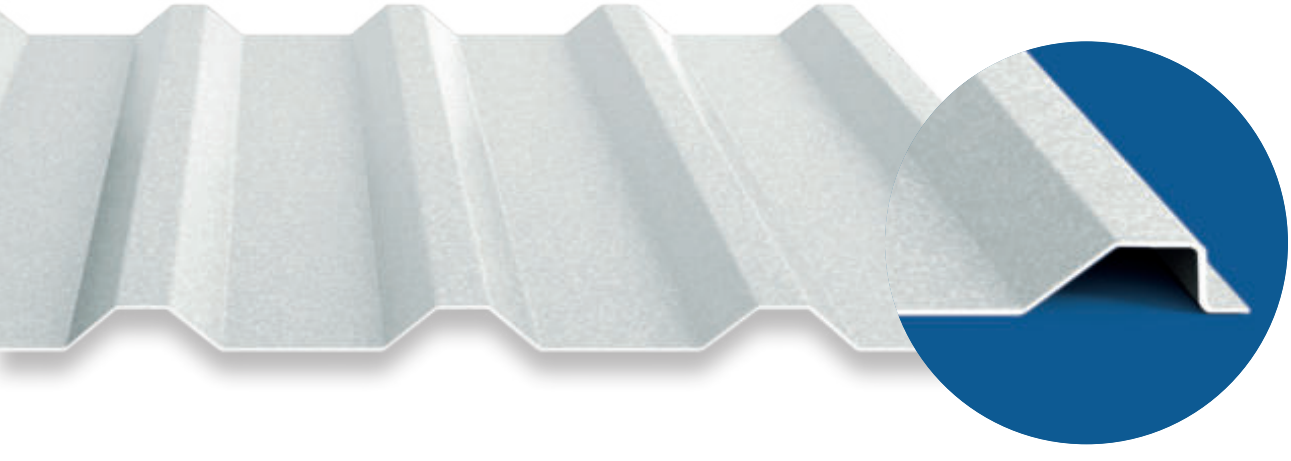

Montageerleichterung
durch einfaches Verschrauben

Stabile Begehbarkeit
durch stabilen Längsrand


Zeitersparnis
ohne aufwendige Klammern

WUSSTEN SIE SCHON?

Wir fertigen je nach Profiltyp unsere Mehrwertbleche nach DIN EN 1090-4, DIN EN 14782 oder Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/ Allgemeiner Bauartgenehmigung Z-14.1-739. Und natürlich erhalten Sie bei uns auch Fremdprofile, lassen Sie sich bei uns kompetent und professionell beraten.


Trapezblech S17/136

Lagerware erhältlich ✓

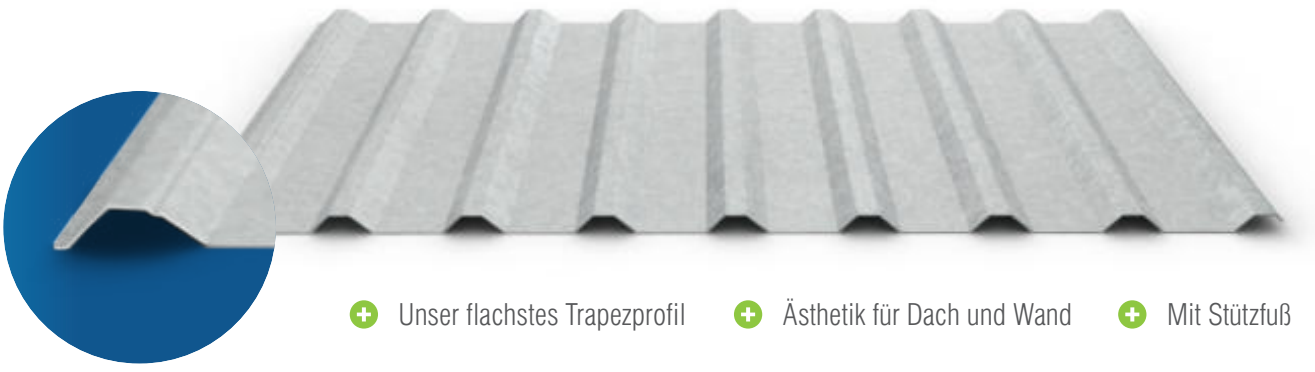


- Unser flachstes Trapezprofil
- Ästhetik für Dach und Wand
- Mit Stützfuß

Dachpfannenprofile
S26/183

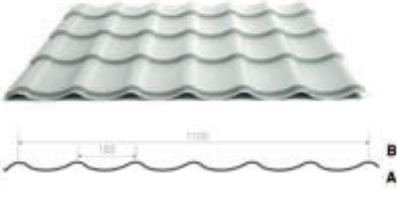

Dicke: 0,50 – 0,60 mm, Lagerware verfügbar ✓

Trapezblech SIEGFALZ
S33/510

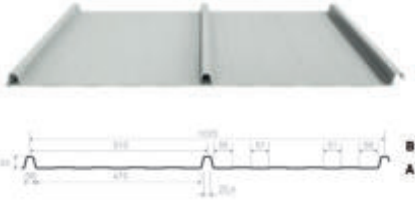


Wellblech
S18/76




Dicke: 0,50 – 0,88 mm, Lagerware verfügbar ✓

Trapezblech
S75/305

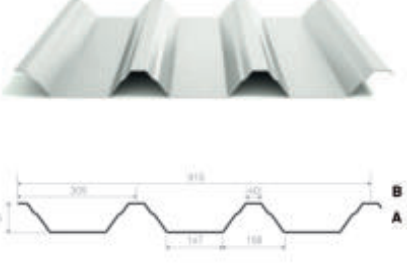


Dicke: 0,75 – 1,13 mm

Trapezblech
S135/420

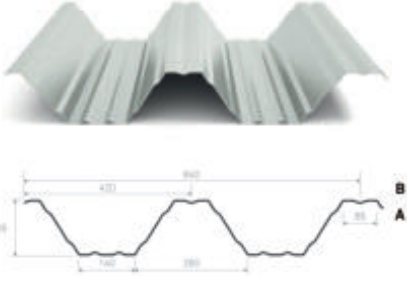

Dicke: 0,75 – 1,13 mm

Trapezblech
S158/350

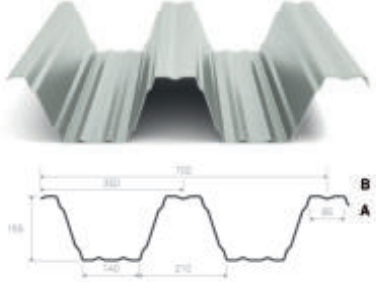

Dicke: 0,75 – 1,13 mm

Weitere Profile auf Maß, wie z. B.:

Stahltrapezblech 40/183, 45/333, 50/250, 85/280, 89/305, 100/275, 106/250, 135/310, 150/280, 160/250, 200/375 und 200/420;


Aluminiumtrapezblech 35/207, 40/183, 45/333 und 50/250;
Aluminiumwellblech 18/76, 27/111, 42/160 und 55/177.

SIEGMETALL®

Unser *SIEGFALZ Premium.*

SIEGFALZ Premium in **Stehfalz-Optik** – leicht und schnell verlegt

- Bauprodukt gemäß EU-Bauproduktenverordnung (CPR) Nr. 305/2011
- Stahltrapezblech nach EN 14782
- Metallischer Korrosionsschutz nach DIN 55634 / DIN EN 10346, Stahl S320GD + ZM140 g/m²
  - Seite 1 - 50 µm Hochbeständiges Polyester
  - Seite 2 - 25 µm Polyester - Grauton
- Deckbreite: 1.020 mm
- Gesamtbreite (Berechnungsbreite): 1.050 mm
- Dicke: 0,88 mm | Gewicht: 8,90 kg/m²
- Fertigungslängen 0,15 m bis 14,50 m

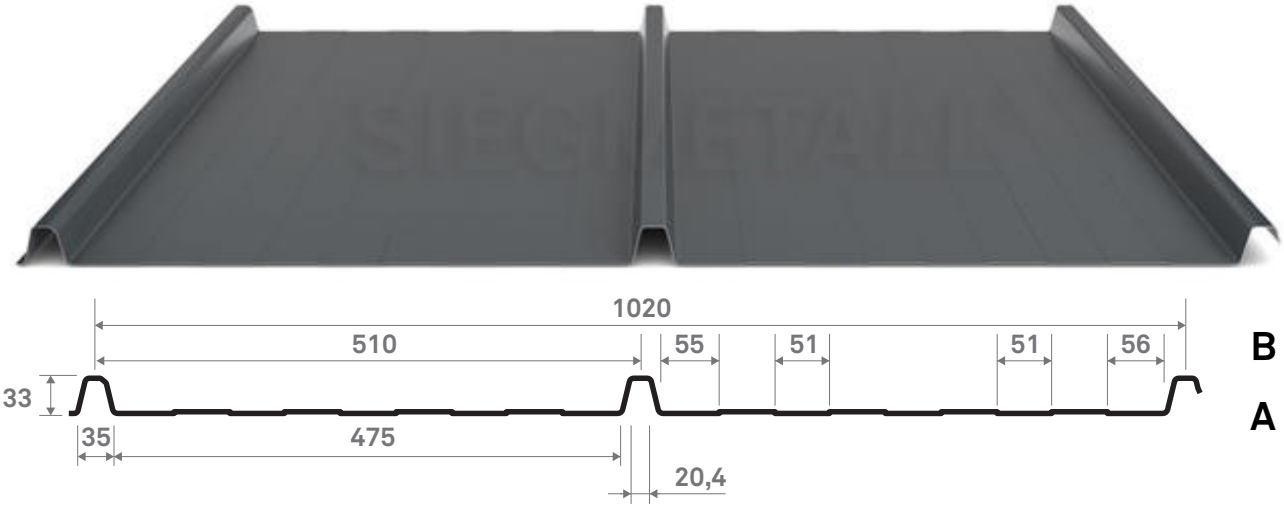

In diesen Farben erhältlich:

7016 | 9006 | 9007

TIPP:
Erhältlich mit Antikondensvlies und passendem Zubehör

Ihr Mehrwert des Profils **SIEGFALZ Premium:**

- ansprechendes, modernes und dezentes Erscheinungsbild
- einfaches Verlegen durch Trapezprofilgeometrie
- Auf-Maß-Fertigung

Farbbeschichtung: TATA STEEL Colorcoat®* SDP50

- aufsehenerregende Farbästhetik in Kombination mit einer beeindruckenden Langlebigkeit
- eine ansprechende glatte Oberfläche für ein modernes Design
- ausgezeichnete Farbbeständigkeit:
  UV-Beständigkeit RUV4 nach EN 10169
- Sehr guter Korrosionsschutz und geschützte Schnittkanten durch optimiertes
  MagiZinc® Trägermaterial: Korrosionssbeständigkeit RC5

Befestigung: SFS intec *irius*® **

- flacher, ästhetischer, farbbeschichteter Schraubenkopf
- Antrieb ist unter dem Schraubenkopf verdeckt
- Schraube ist an der Unterkopfverzahnung verliersicher eingeklemmt
- Schraube und Montagewerkzeug sind ideal aufeinander abgestimmt
- komfortable Verarbeitung mit einer Hand





* Colorcoat® und MagiZinc® sind eingetragene Marken der Tata Steel Europe Limited
** irius® ist eine eingetragene Marke der SFS intec AG, Schweiz

... einfach ***MEHR.***


SIEGMETALL®

Unsere ***Dachpfannenprofile*** S 26/183.

Profil **RobustPLUS**

- Bauprodukt gemäß EU-Bauproduktenverordnung (CPR) Nr. 305/2011
- Dachpfannenprofil nach EN 14782
- Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung nach EN 1090
- Stahl: S320 GD + Z275
  - Seite 1: 35µm Polyesterbeschichtung **RobustPLUS**
  - Seite 2: Rückseitenschutzlack (RSL)
- Garantie: 5 Jahre
- Dicke: 0,50 mm | Gewicht: 4,5 kg/m²
- Fertigungslänge: 1,20 bis 6,00 m
- Deckbreite: 1.100 mm | Gesamtbreite (Berechnungsbreite): 1.180 mm
- ansprechendes Erscheinungsbild durch „Ziegel-Optik“
- einfaches Verlegen auf bestehender Ziegellattung
- Sicherheit gegen Wassereintritt durch eingebaute Wasserfalle
- Auf-Maß-Fertigung



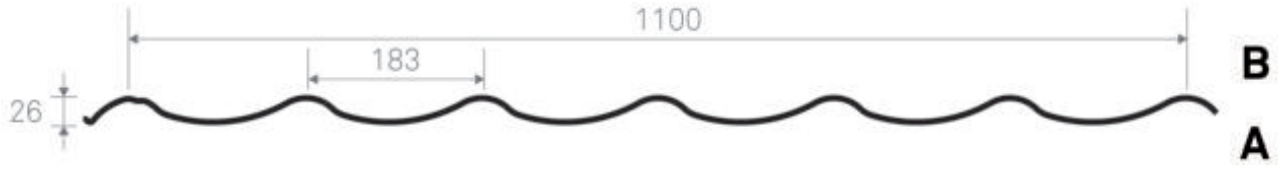

In diesen Farben erhältlich:

3005 | 7016 | 8004 | 9005

Ihr Mehrwert der Beschichtung RobustPLUS

- guter Farberhalt durch bessere UV-Beständigkeit: RUV3
- harte Oberfläche für höhere Kratzfestigkeit bei der Handhabung
- rutschfeste Oberfläche für sicheres Arbeiten bei der Montage


Unsere **Alternative** für Ihr Dach

Profil **Premium**

- Bauprodukt gemäß EU-Bauproduktenverordnung (CPR) Nr. 305/2011
- Dachpfannenprofil nach EN 14782
- Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung nach EN 1090
- Stahl: S320 GD + Z275

  Seite 1: 50μm Polyesterbeschichtung Premium mit Polyamid-Partikeln

  Seite 2: Rückseitenschutzlack (RSL)
- Garantie: 15 Jahre
- Dicke: 0,60 mm | Gewicht: 5,4 kg/m²
- Fertigungslänge: 1,20 bis 8,00 m
- Deckbreite: 1.100 mm | Gesamtbreite (Berechnungsbreite): 1.180 mm
- ansprechendes Erscheinungsbild durch „Ziegel-Optik“
- einfaches Verlegen auf bestehender Ziegellattung
- Sicherheit gegen Wassereintritt durch eingebaute Wasserfalle
- Auf-Maß-Fertigung

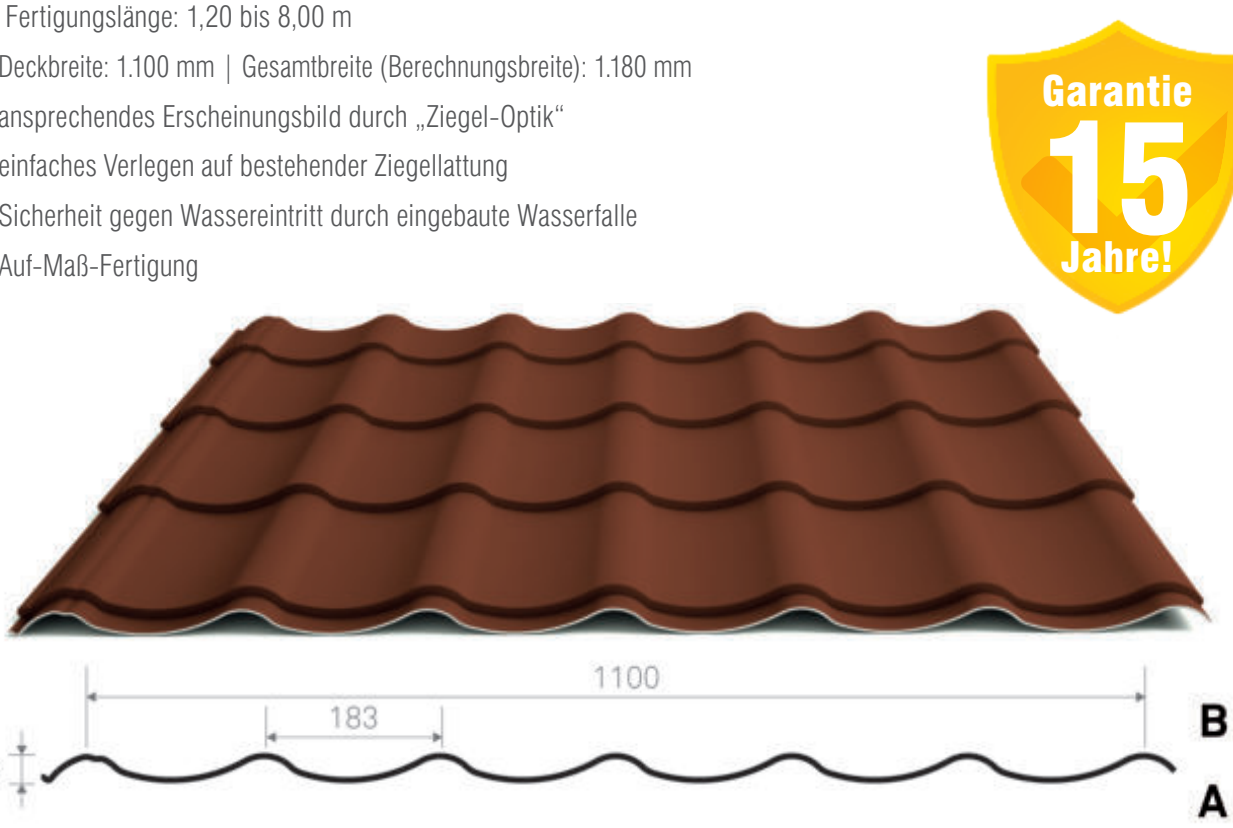

In diesen Farben erhältlich:

3005 | 7016 | 8004 | 8012 | 9005

Ihr Mehrwert der Beschichtung Premium


- ausgezeichneter Korrosionsschutz: Kategorie RC5
- herausragende Farbbeständigkeit und Glanzerhalt: UV-Beständigkeitsklasse RUV4
- gekörntes Produkt für Oberflächenhärte und ausgezeichnete Robustheit bei Handhabung und Verarbeitung

... einfach **MEHR.**

SIEGMETALL


Unsere ***Sandwichelemente*** in der Übersicht.

Dachelement **PIR**



Verschiedene Längen, Kernstärken und passende Schrauben ab Lager verfügbar ✓

Dachelement **MiWo**

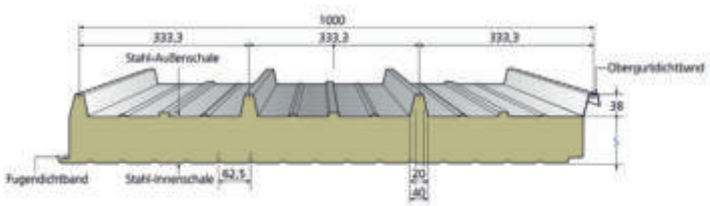

- entsprechend der geltenden EU Bauprodukten-Richtlinie nach Sandwichnorm DIN EN 14509
- Baubreite: 1.000 mm
- Korrosionsschutz nach DIN EN 10346

Ihr Mehrwert der Sandwichelemente

- verschiedene RAL-Farben sowie Beschichtungen auf Anfrage
- Kleinmengen auf Maß lieferbar
- Wandelemente (sichtbar befestigt): die integrierte Versteifungssicke ermöglicht eine „beulenfreie“ Montage

Kernstärke (s) in mm		30	40	60	80	100	120	150	200
Dach	PIR*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MIWO**			✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Baustoffklasse B-s1-d0 (Kernstärke 40 bis 150 mm) und Baustoffklasse B-s2-d0 (Kernstärke 30 mm) schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
** Baustoffklasse A2-s1-d0 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1

TIPP: Weitere Ausführungen auf Anfrage!




Doppelt hält besser.


Unsere Sandwichelemente bestehen aus beidseitig verzinkten, beschichteten Stahlblechen und einem Polyisocyanurat- (PIR) Hartschaumkern. Diese sind alternativ auch mit Mineralwolldämmkern (MiWo) erhältlich.

Wandelement **PIR**

sichtbar befestigt Deckbreite: 1.150 mm – Kernstärke 40 bis 60 mm




sichtbar befestigt Deckbreite: 1.100 mm – Kernstärke 80 bis 150 mm



Verschiedene Längen ab Lager verfügbar ✓


verdeckt befestigt Deckbreite: 1.000 mm




* Der Dichtungsstreifen ist nur für eine Dicke von 60 mm verfügbar.

Wandelement **MiWo**

sichtbar befestigt

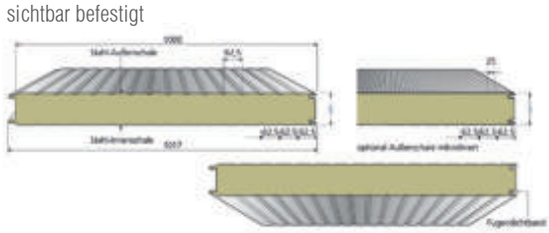

verdeckt befestigt

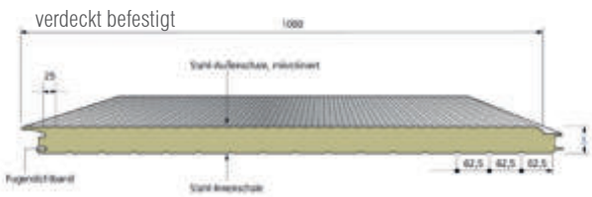



Kernstärke (s) in mm		30	40	60	80	100	120	150	200
Wand	PIR sichtbar befestigt*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	PIR verdeckt befestigt*			✓	✓	✓	✓	✓	
Wand	MIWO sichtbar befestigt**			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MIWO verdeckt befestigt**				✓	✓	✓	✓	✓

* Baustoffklasse B-s1-d0 schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
** Baustoffklasse A2-s1-d0 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1

... einfach ***MEHR.***

SIEGMETALL®


Unsere ***Lichtplatten*** in der Übersicht.

TIPP:
Wir führen die passende Befestigung für unsere Lichtplatten!

Eigenschaften unserer **PVC-Lichtplatten**

- Baustoffklasse nach DIN 4102: B1 schwer entflammbar
- Brandverhalten nach DIN 4102: nicht brennend abtropfend, somit geeignet als ausschmelzbare Fläche
- Farbe: glashell (farblos)
- Materialstärke: 1,20 mm
- Lichtdurchlässigkeit: 81 %
- Gebrauchstemperatur: bis +60 °C
- empfohlene Länge: bis 5.000 mm
- Gewicht: 2,1 kg/m²


Trapezlichtplatte S35/207
S35/207.PLUS

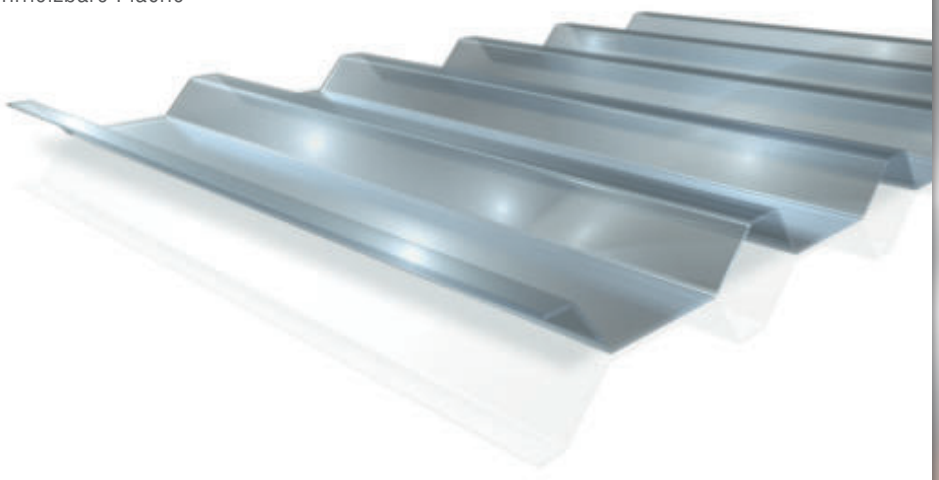

Ihr Mehrwert sind 10 Jahre Werksgarantie auf:

- Korrosionsbeständigkeit
- Witterungsbeständigkeit
- UV- und Lichtbeständigkeit
- Hagelsicherheit

Welllichtplatte S18/76

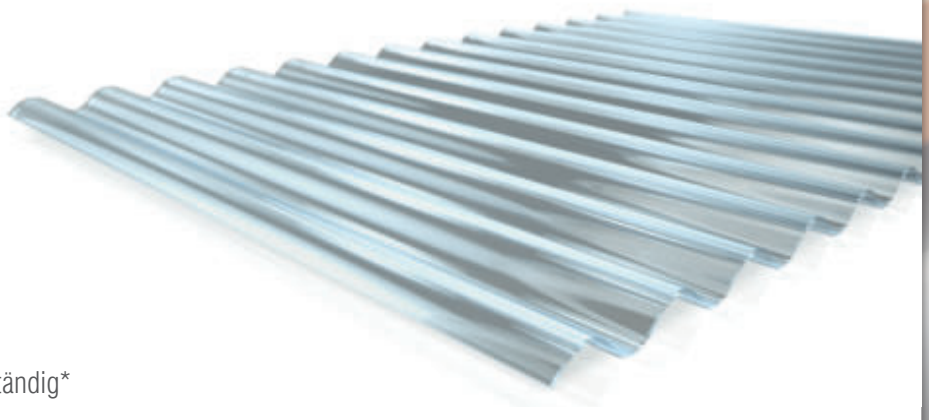

Zusätzlich: weitestgehend chemikalienbeständig*

*Detaillierte Informationen auf Anfrage erhältlich.

Hält bei **Wind** und **Wetter**.

Unsere Lichtplatten zeichnen sich durch eine exzellente Bruchfestigkeit aus, sind hagelsicher und verspröden auch bei Minustemperaturen nicht. Der Grund hierfür ist das patentierte Herstellungsverfahren: Unsere Lichtplatten werden – weltweit einzigartig – während der Produktion biaxial gereckt. Durch dieses Herstellungsverfahren wird eine viermal höhere Schlagzähigkeit bis zu einer Temperatur von -40 °C erreicht.

Unser REISSER ***Abstandsset.***


3 IN 1! Abstandhalter + Kalotte + Bohrschraube


Ihr Mehrwert des REISSER Abstandssets


- Ein-Mann-Montage
- 50 % Zeitersparnis
- deutlich verbesserte Dichtigkeit
- verbesserter Korrosionsschutz




Für die Befestigung von Lichtplatten als Wellprofil S18/76 und als Trapezprofil S35/207 bis max. 2 mm Materialstärke.

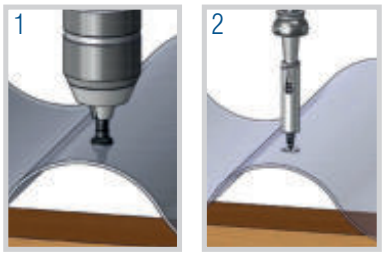

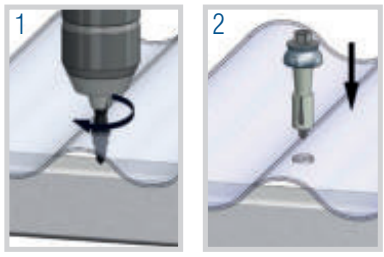

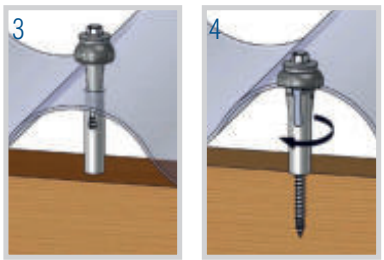

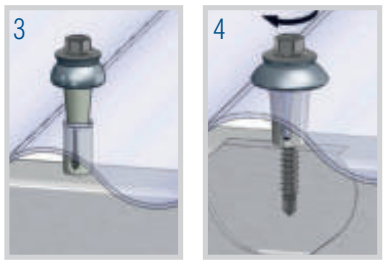

REISSER SCHRAUBENTECHNIK®

Edelstahl A2 Rost frei


... einfach ***MEHR.***

SIEGMETALL®

Für ***Schrauben***-Profis.


Ihr Mehrwert unseres Schraubensortiments

- umfangreiches Sortiment
- hohe Lagerkapazität
- Schrauben auch mit RAL-Kopfbeschichtung lieferbar

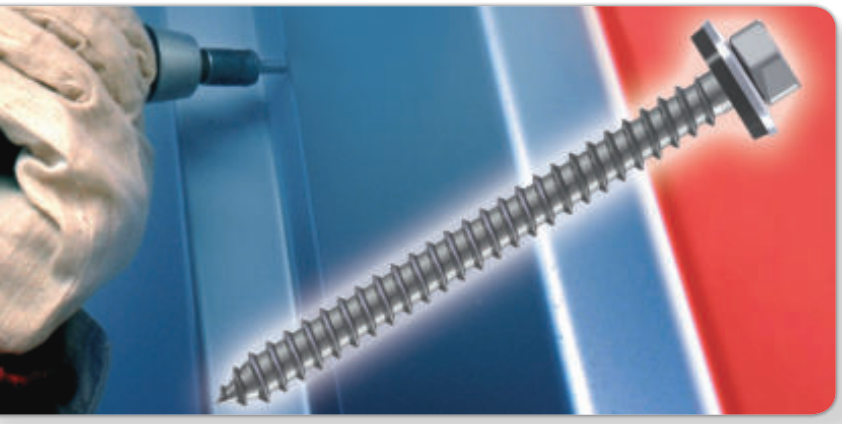


Dichtschrauben

Die günstige Art der Verschraubung mit Vorbohren.

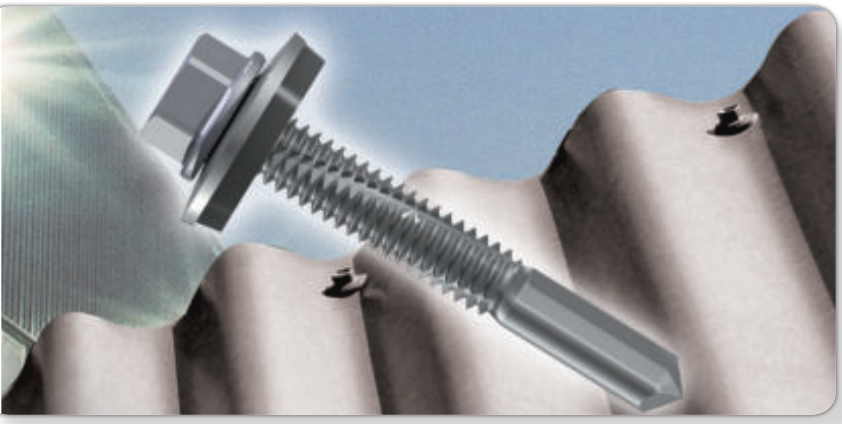

Bohrschrauben für Holz- und Stahl- Unterkonstruktionen

- für die komfortable Verschraubung ohne Vorbohren – bis zu 50 % Zeitersparnis
- Reduzierung der Werkzeugkosten
- hohe Sicherheit

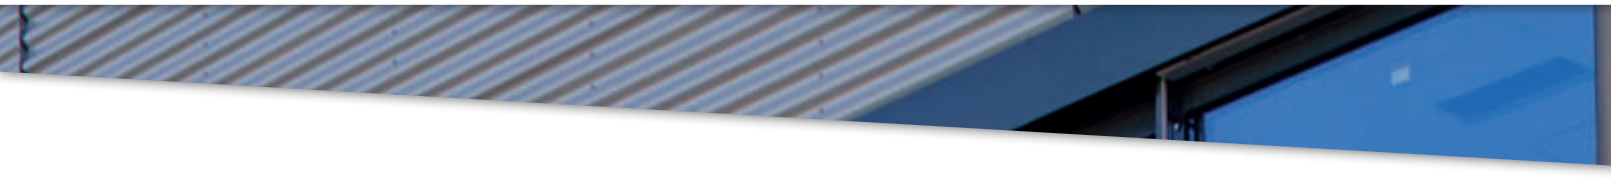

Fachgerechte **Befestigung.**

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass in Deutschland im Außenbereich (bewitterten Bereich) und zulassungspflichtigen Bereich **ausschließlich Edelstahlschrauben** mit einer bauaufsichtlichen Zulassung eingesetzt werden dürfen. Verzinkte Schrauben (egal ob blank oder farblich beschichtet) sind in Deutschland für diesen Einsatzzweck nicht zugelassen. Die Verwendung von verzinkten Schrauben führt ebenfalls dazu, dass Zulassungen oder Typenprüfbescheide von Trapez- oder Wellblechen Ihre Gültigkeit verlieren, wenn in diesen die Verwendung von zugelassenen Edelstahlschrauben als Bedingung aufgeführt ist.




Das spanlose Duo

- keine Schäden durch lästige Späne
- kein Vorbohren – bis zu 50 % Zeitersparnis



Kalotten

- Stromlinienform: keine Wasser- und Schmutzansammlungen auf dem Obergurt, dadurch keine Korrosion
- höhere Stabilität durch statisch geschlossene Sicken
- optimale Abdichtung durch EPDM
- aus Aluminium in blank oder farbig lieferbar

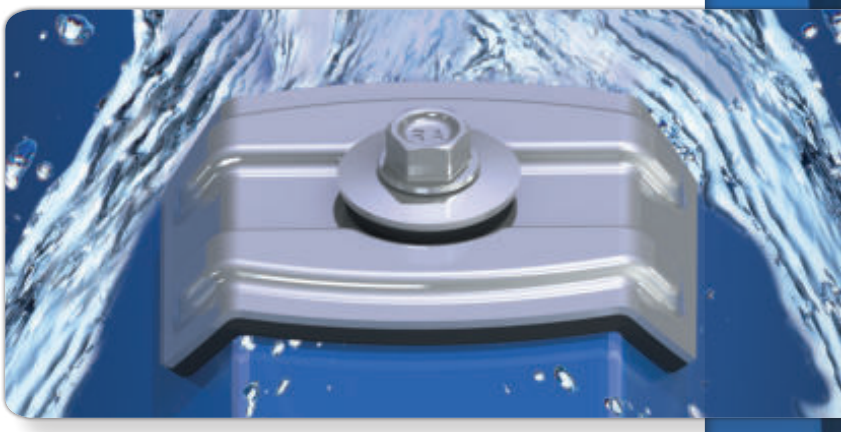

Als notwendige Ergänzung der Hochsickenbefestigung


Kalotten

sind für folgende Profile verfügbar:
S17/136, S18/76, S35/207,
S35/207.PLUS, Dachpfanne,
Sandwichelemente Dach


... einfach **MEHR.**

SIEGMETALL®


Die REISSER ***Minikalotte*** für Dachpfannenprofile.

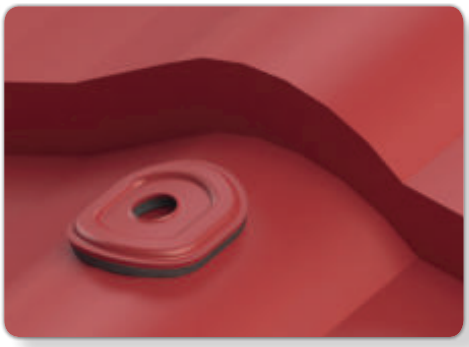


1. Auflegen als Bohrschablone

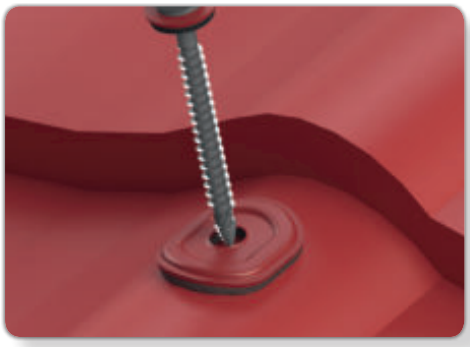

2. Schraube durch Kalotte einschrauben

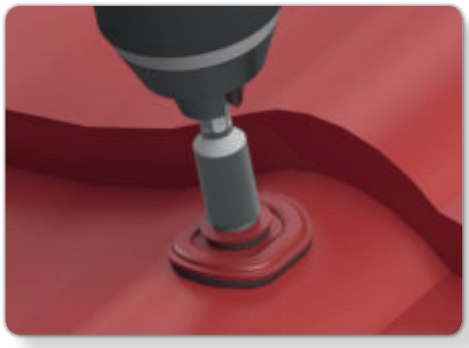

3. Anziehen bis Dichtung leicht komprimiert

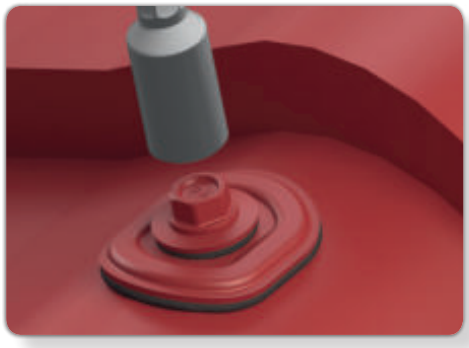


4. Perfekter, stabiler Sitz

Ihr Mehrwert der Minikalotte

- Bohrschablone für perfekten Sitz der Schraube
- stabilisiert, kein Einbeulen des Obergurts
- leichtes, sicheres Handling
- perfekte Optik durch wählbare Farben

Unsere ***Kantteile.***

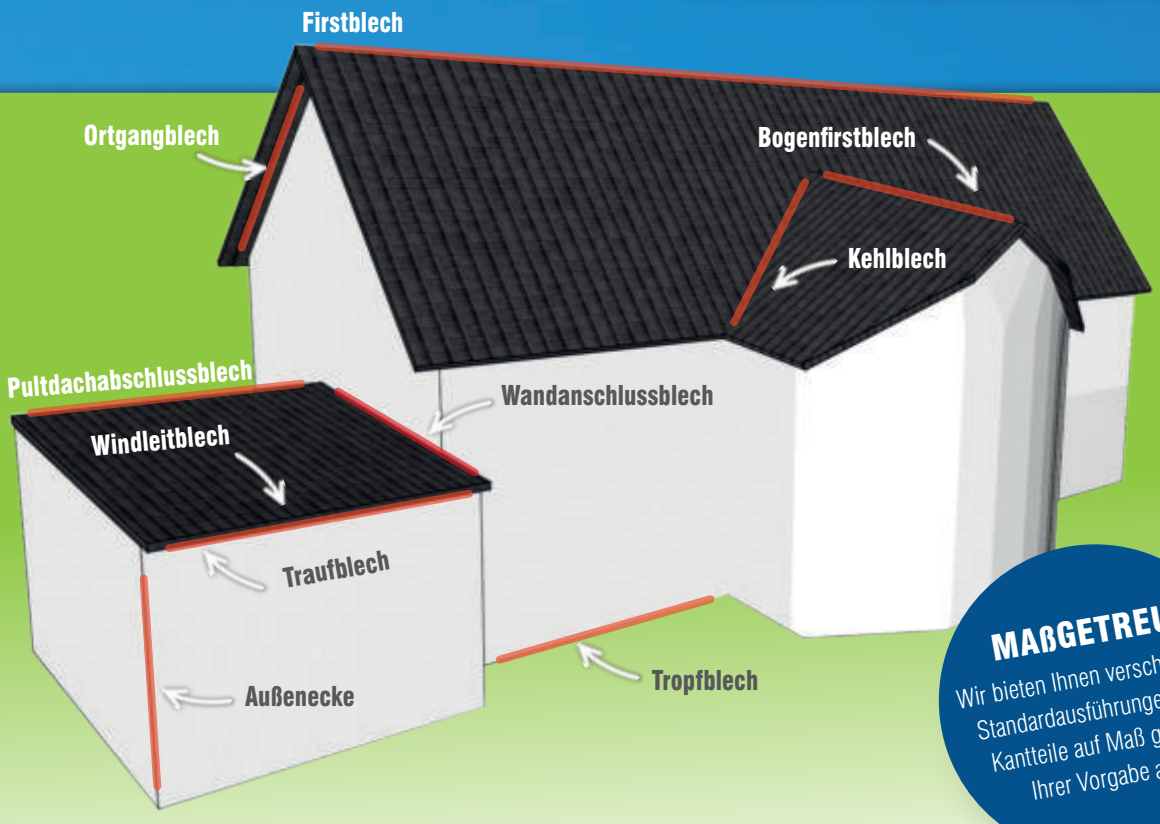


MAßGETREU

Wir bieten Ihnen verschiedene Standardausführungen und Kantteile auf Maß gemäß Ihrer Vorgabe an.

Tropfblech




Wandanschlussblech



Windleitblech




Ortgangblech




Pultdachabschluss



Außenecke (Wand)



Traufblech




Kehlblech



Firstblech



Bogenfirstblech



Lüfterfirst



... einfach ***MEHR.***

SIEGMETALL®

Unser umfangreiches ***Zubehör.***



Dachlatten

nach DIN 4074 (S10)
Die Ware wird technisch auf ca. 20 % +/- 2 % Restholzfeuchte getrocknet.

Blechschneider

Zum nachträglichen Bearbeiten von Blechen mit Bohrmaschinen geeignet.





Dichtband

komprimierbar und imprägniert (Typ 2 nach IFBS INFO 4.02)

Rohrmanschetten

sind geeignet für die Abdichtung von Rohren auf Metalldächern und sind bei uns in verschiedenen Abmessungen als Montageset erhältlich.






Spraydosen und 2-K Lack

Zum Nachbessern in verschiedenen Standard- und Sonderfarben erhältlich.

Profilfüller


Profilfüller werden eingesetzt, um die Sicken von Trapez- und Wellblechen zu schließen.

Erhältlich für den First- und Traufbereich aus hochwertigem PE-Schaumstoff und NEU aus EPDM mit Klebestreifen.

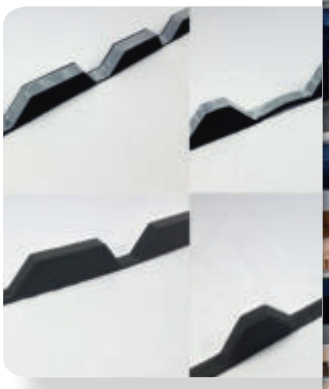

Vorteile EPDM:

- ersetzen Profilfüller aus PE-Schaum und Zahnleisten
- vereinfachte Montage durch integrierten Klebestreifen
- Vögel, Nagetiere und Insekten verschmähen EPDM
- besonders gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit

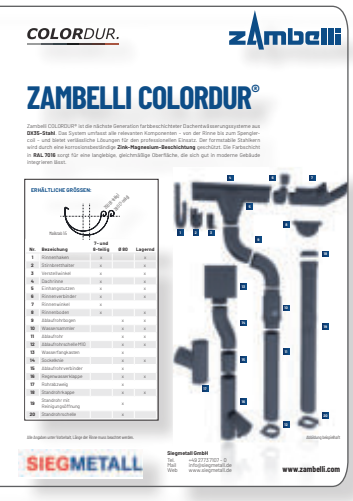

7016

Erhältlich in der Farbe RAL 7016 anthrazitgrau.

Dachentwässerungssysteme

In verschiedenen Größen (5-,6-,7- u. 8-teilig) und Beschichtungen.

Sie überzeugen durch ihre jeweilige hochwertige Beschichtung mit hoher Widerstandsfähigkeit und zuverlässigem Korrosionsschutz.
Ob Regenrinne, Fallrohr oder Zubehör: Innerhalb der jeweiligen Systeme sind alle Dach-entwässerungs-Komponenten aus dem gleichen Vormaterial gefertigt und gewährleisten eine einheitliche Oberfläche.
Mehr Infos siehe Seite 36-37.

Des weiteren führen wir Kleincoils (ab 50 lfm.), Flachbleche und vieles *MEHR*.

Unser Service für Sie: ***Staplerentladung.***

WUSSTEN SIE SCHON?

Wir bieten Ihnen höchsten Komfort:
Unsere auf Anfrage erhältlichen Frachtkosten beinhalten bereits den Service „kostenlose Staplerentladung frei Bordsteinkante“.

Kostenlose Staplerentladung:

- lediglich eine Person zur Empfangnahme bzw. Kontrolle der Ware
- kein Kraftaufwand
- Materialschonung
  - durch Abheben ganzer Pakete
  - durch gummierte Gabelstaplerzinken und geschultes Personal
- kurze Abladezeiten bei größeren Mengen

Ohne Staplerentladung:

- mind. 2 starke Personen zur Handabladung
- hoher Kraftaufwand
- große Gefahr der Materialbeschädigung
  - durch Abladen einzelner Bleche
  - durch Ziehen, Abknicken oder Abrutschen von Blechen aus 2 bis 4 Metern Höhe (von Boden bis Paketoberseite)
- lange Abladezeiten bei größeren Mengen





Bedingungen für Gabelstaplerentladung

Profil 17/136 | **Wellprofil**: Dicke 0,50 mm	bis 6,00 m
Sandwichelemente	bis 8,00 m
Profil S35/207 | S35/207.PLUS: Dicke 0,50 mm	bis 8,00 m
Profil S35/207 | S35/207.PLUS | **Wellprofil**: ab Dicke 0,63 mm	bis 10,00 m
Profil S75/305 | 135/420 | 158/350: Dicke ab 0,75 mm	bis 12,00 m


COLORDUR.

zambelli
EINFACH MACHEN. AUS METALL.


ZAMBELLI COLORDUR®

Zambelli COLORDUR® ist die nächste Generation farbbeschichteter Dachentwässerungssysteme aus **DX35-Stahl**. Das System umfasst alle relevanten Komponenten – von der Rinne bis zum Spenglercoil – und bietet verlässliche Lösungen für den professionellen Einsatz. Der formstabile Stahlkern wird durch eine korrosionsbeständige **Zink-Magnesium-Beschichtung** geschützt. Die Farbschicht in **RAL 7016** sorgt für eine langlebige, gleichmäßige Oberfläche, die sich gut in moderne Gebäude integrieren lässt.

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN:

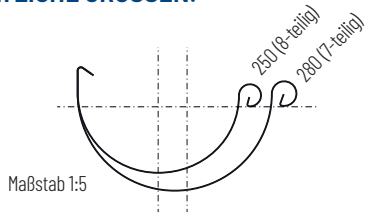

Nr.	Bezeichung	7- und 8-teilig	Ø 80	Lagernd
1	Rinnenhaken	x		x
2	Stirnbretthalter	x		x
3	Verstellwinkel	x		x
4	Dachrinne	x		x
5	Einhangstutzen	x		x
6	Rinnenverbinder	x		x
7	Rinnenwinkel	x		
8	Rinnenboden	x		x
9	Ablaufrohrbogen		x	x
10	Wassersammler		x	x
11	Ablaufrohr		x	x
12	Ablaufrohrschelle M10		x	x
13	Wasserfangkasten		x	
14	Sockelknie		x	x
15	Ablaufrohrverbinder		x	
16	Regenwasserklappe		x	x
17	Rohrabzweig		x	
18	Standrohrkappe		x	x
19	Standrohr mit Reinigungsöffnung		x	
20	Standrohrschelle		x	

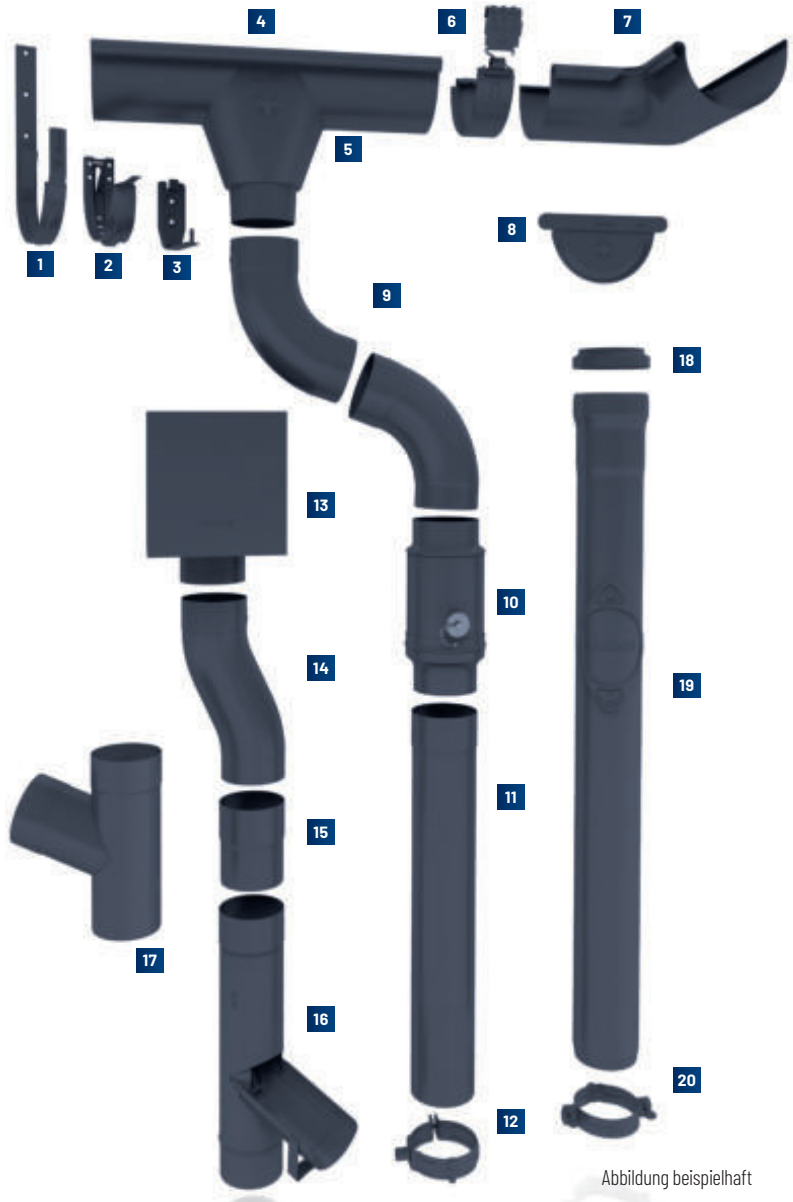

Alle Angaben unter Vorbehalt, Länge der Rinne muss beachtet werden.

Abbildung beispielhaft

SIEGMETALL

Siegmetall GmbH
Tel. +49 2773 7107 - 0
Mail info@siegmetall.de
Web www.siegmetall.de

www.zambelli.com

COLORDUR.

zambelli
EINFACH MACHEN. AUS METALL.

VIDEO MONTAGELANLEITUNGEN

MEISTER-STUTZEN



montage-stutzen.zambelli.com

MEISTER-SCHRÄGSTUTZEN



montage-schraegstutzen.zambelli.com

STECKBODEN



montage-steckboden.zambelli.com

RINNENHAKEN



montage-rinnenhaken.zambelli.com

STIRNBRETTHALTER



montage-stirnbretthalter.zambelli.com

GUTTER STARK®



montage-gutter-stark.zambelli.com

WASSERSAMMLER



montage-wassersammler.zambelli.com

REGENWASSERKLAPPE



montage-regenwasserklappe.zambelli.com

RINNENSIEB



rinnensieb.zambelli.com

RINNENVERBINDER



montage-rinnenverbinder.zambelli.com

MEISTER-SCHELLE



meister-schelle.zambelli.com

Datentabelle Dachrinnen- & Fallrohrgrößen nach DIN 18460

Grundriss Dachfläche (m^2)	Regenfallrohr Ø	zugeordnete Dachrinne
5 – 83	80	250 (8-teilig)
51 – 101	80	280 (7-teilig)

Die angegebenen Werte dienen ausschließlich als Orientierung und ersetzen keine Rinnenbemessung.

SIEGMETALL

Siegmetall GmbH
Tel. +49 2773 7107 - 0
Mail info@siegmetall.de
Web www.siegmetall.de

SIEGMETALL®





... einfach **MEHR.**

SIEGMETALL®

Jetzt Projekt anfragen!
www.siegmetall.de

SIEGMETALL GmbH
Kalteiche-Ring 24-26
35708 Haiger

Telefon: 02773 / 7107 - 0
Fax: 02773 / 7107 - 400
Mail: info@siegmetall.de

Informieren Sie sich auch
online auf **www.siegmetall.de**